


LED Downlight rund

- › Leuchtengehäuse aus Aluminium und Stahl
- › Oberfläche pulverbeschichtet
- › Aluminiumreflektor silber, stückeloxiert
- › passives Kühlsystem
- › LED COB-Array, L90/B10 - 50000 h




- › Small Flux LED-Typ 45 15 W
- › Mid Flux LED-Typ 46 20 W
- › High Flux LED-Typ 47 25 W
- › Ultra Flux LED-Typ 48 35 W




breit (90°)

Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

		2700 K	3000 K	3500 K	4000 K
LED-Typ	45	1530 lm	1650 lm	1680 lm	1710 lm
LED-Typ	46	2140 lm	2310 lm	2350 lm	2400 lm
LED-Typ	47	2930 lm	3160 lm	3210 lm	3280 lm
LED-Typ	48	3680 lm	3960 lm	4040 lm	4120 lm

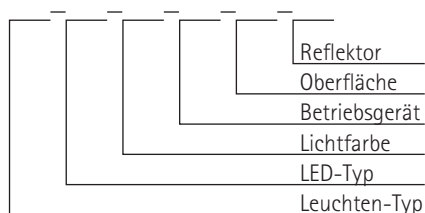

Artikelnummer-Schlüssel



	LED-Typ	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Oberfläche	Reflektor
12150.	45	27 = 2700 K	02 = EVG	20 = nach RAL	breit
	46	30 = 3000 K	03 = 1-10V	23 = Luna-Silber	
	47	35 = 3500 K	10 = DALI	30 = schwarz m.	
	48	40 = 4000 K		32 = weiß matt	
	...				